witty park

Découvrez les avantages de la borne

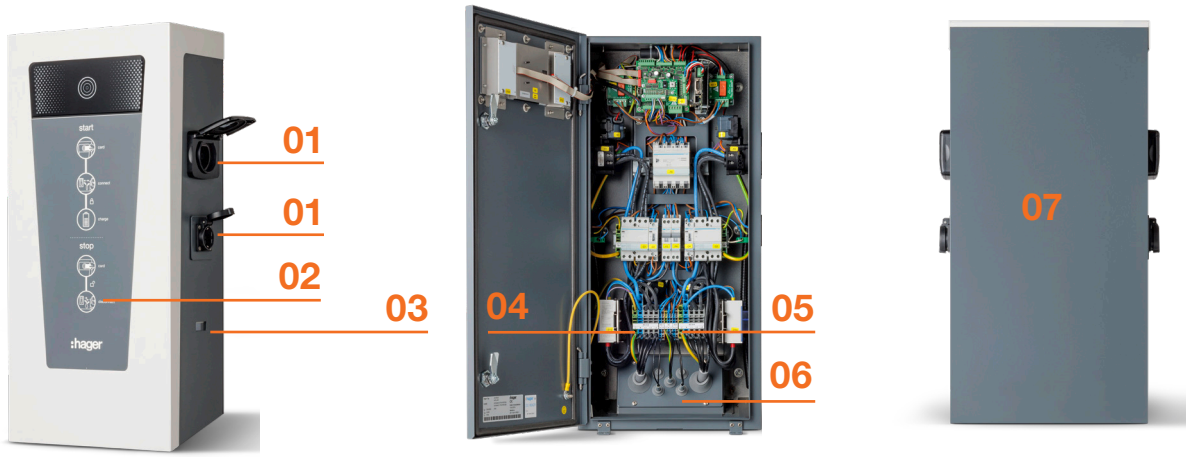

01
Prise de charge type T2S et type E

02
Informations d'utilisation pour raccorder le véhicule

03
Compteur MID

04
Bornes à ressort: la connexion du câble d'alimentation est encore plus rapide et plus sûre

05
Un boîtier spacieux : un confort de câblage élevé

06
La grande bride d'entrée de câbles facilite l'installation

07
Plaque de finition arrière pour une pose sur pied

:hager

Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides

pour applications tertiaires et (sémi) publiques où la facturation et/ou la gestion des charges sont requises.

Caractéristiques techniques

witty park	XEV600C	XEV601C
Type de charge	Monophasé	Triphasé
Puissance	de 3,7 à 7kW	de 11 à 22kW
Tension et courant assigné	230 V AC - 32A	400 V AC - 32A
Alimentation	1x3G (10mm²)	1x5G (10mm²)
Montage	Mural ou sur pied	
Certification	Z.E. READY EN E.V. READY	
Points de charge	2	
Accès	Libre ou accès par RFID	
Type de prise	2 x type T2S + 2 x type E	
Protection IP/IK	IP55/IK10	
Protection 6mA DC	Non integré	
Materiél	Inox (borne et pied)	

Les avantages de witty park

01

Communicante avec le protocol OCPP 1.6 json (CPO)

02

Contrôle d'accès par RFID

03

2 compteurs MID integrés (facturation)

04

Compatible avec LLM* pour une gestion de charge

***Local Load Management**

05

Possibilité de charger 2 voitures simultanément

06

En inox, robuste

07

Possibilité d'installer la protection dans le pied

Hager Modulec NV/SA
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
Tel. 02/529 47 11

hager.be