



## Comment mettre mon installation domovea à jour ?

Téléchargez le fichier .zip (**3.7.0.1**) de mise à jour sur notre site web :


[www.domovea.com](http://www.domovea.com)

Aide & Support

Télécharger


The screenshot shows a web browser displaying the Domovea help center. The URL in the address bar is `domovea.com/Help/Help.aspx?language=fr`. The page features a navigation menu on the left with options like 'Enregistrement' and 'Aide & Support'. The main content area has a green header bar with the word 'Télécharger'. Below it, there's a dropdown menu for language selection set to 'Français'. A section titled 'Dernière version 3.7.0.1' is highlighted in orange. There are three download buttons: one for 'Tous les logiciels pour serveur TJA450 ou TJA451' (with a download icon), one for 'Logiciel pour serveur TJA450 ou TJA451 par système d'exploitation' (with a dropdown menu), and one for 'Choisissez votre application' (with a dropdown menu).

Décompressez le fichier .zip et placer son contenu à la racine d'une clé USB

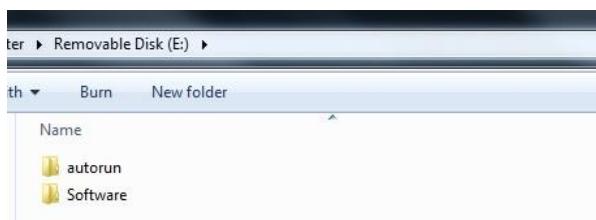

Le fichier se trouvant dans « autorun » permettra de faire la mise à jour du TJA450 Les fichiers se trouvant dans « software » permettront de faire la mise à jour du configurateur et des différents clients présents dans le réseau

Introduisez la clé USB en façade du TJA450

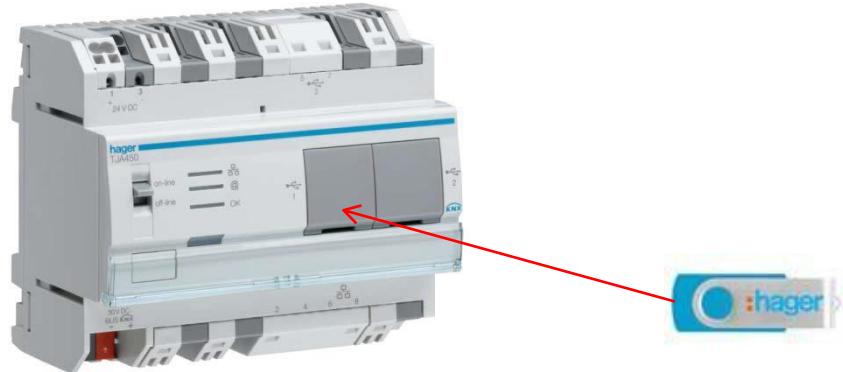

La mise à jour du serveur TJA450 débute immédiatement


La LED OK clignote pendant environ une minute puis s'éteint. Le serveur redémarre alors avec la nouvelle version du logiciel. Une fois que les leds sont à nouveau figées, la mise à jour du TJA450 est terminée.



Pour réaliser la mise à jour des différents clients (PC, Touchscreens, ...), laissez la clé USB dans le TJA450 et lancez-les.

Ces derniers vont se connecter au serveur et vont rechercher les fichiers de mise à jour dans le dossier « **software** » de votre clé USB.

A la connexion, le message suivant apparaîtra :

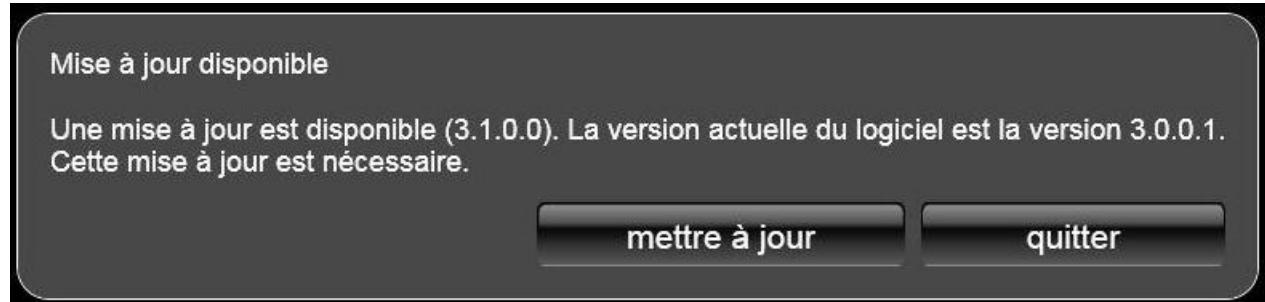

Cliquez sur mettre à jour pour actualiser la version du logiciel

Un message semblable apparaîtra si vous tentez de vous connecter au serveur avec un configurateur ayant une version antérieure.