


Hoe kan ik mijn domovea installatie updaten ?

- Download het .zip-bestand van de update op onze website : www.hager.be

The screenshot shows the Hager website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Over Hager', 'Contact', and 'Taal selecteren'. A search bar is also present. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Nederlands > Software > domovea'. The main content area is titled 'domovea' and features a table with software updates. The table has four columns: 'Titel', 'Omschrijving', 'Type', and 'Grootte'. One update is listed: 'Update 3.1.0.1' with a description 'Update van TJA450, configuratie- en visualisatiesoftware', type 'ZIP', and size '263,3 MB'. A sidebar on the left shows a 'Software' menu with options like 'Hager software', 'Configurator TX100', 'domovea', and 'Database ETS'. A small box at the bottom left contains a career notice: 'UW CARRIERE U wenst uw carrière te ontwikkelen in een internationale groep ? Raadpleeg onze vacatures'.

Titel	Omschrijving	Type	Grootte
Update 3.1.0.1	Update van TJA450, configuratie- en visualisatiesoftware	ZIP	263,3 MB


- Decomprimeer het zip-bestand en plaats de inhoud in de hoofdmap van een USB-stick

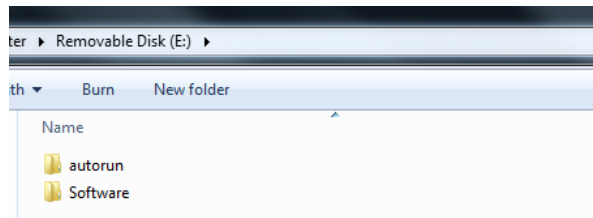

Het bestand in de map « **autorun** » zorgt voor de update van de TJA450

De bestanden in de map « **software** » zorgen voor de update van de configurator en van de verschillende 'clients' die aanwezig zijn in het netwerk

- Plaats de USB-stick aan de voorkant van de TJA450

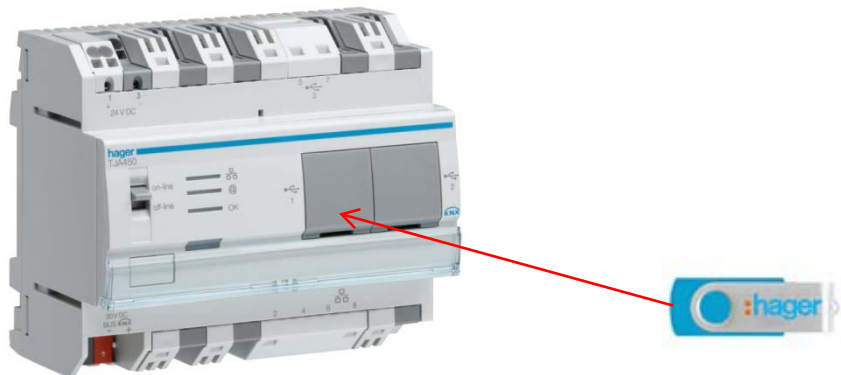

- De update van de TJA450-server begint onmiddellijk.
De OK-LED knippert gedurende ongeveer een minuut en dooft nadien. De server start opnieuw op met de nieuwe versie van de software. Zodra de LED's opnieuw continu branden, is de update van de TJA450 voltooid.



- Om de update van de verschillende clients (PC, touchscreens, ...) uit te voeren, laat u de USB-stick in de TJA450 en start u de clients op.
Deze maken verbinding met de server en gaan op zoek naar updatebestanden in de map « **software** » van uw USB-stick.
Bij de verbinding verschijnt het volgende bericht:



- Klik op update om de softwareversie te actualiseren
- Een soortgelijk bericht verschijnt als u probeert verbinding te maken met de server met een configurator die over een oudere versie beschikt