



Migratie van domovea V1  
TJA450

naar domovea V3  
TJAS471(R)



# Problematiek

## Migratie domovea v1 → v3

domovea V1 TJA450 zal eind 2025 verouderd zijn (toegang op afstand is niet meer mogelijk).

Om ervoor te zorgen dat de klant onze oplossing kan blijven gebruiken, zullen we hem voorstellen om over te stappen naar de gateway domovea expert V3 TJAS471.

Het doel van dit document is om de klant te helpen bij het kiezen van de beste manier om zijn V1 naar V3-systeem te migreren, door de mogelijkheden en hun specifieke voor- en nadelen voor te stellen.


### **! Aandachtspunten:**

- Voordat een serverwijziging wordt uitgevoerd, moet de visualisatieserver TJA450 die vervangen moet worden, up-to-date zijn: versie 3.7.0.1 (zie bijgevoegde procedure).
- Radiofrequentieproducten < 2012 (zonder configuratietoets op het product) zullen na de migratie niet compatibel meer zijn.
- Als er een mediakoppelaar zonder display (TR130A) in de installatie aanwezig is, moet deze worden gereset door de DK aan de bovenkant van het product 10 sec. ingedrukt te houden en deze los te koppelen van de installatie.
- Als u de optie 'bestand importeren' kiest, moet u er zeker van zijn dat dit bestand de laatste geprogrammeerde versie is.

## Verskillende configuraties mogelijk

### Mogelijke scenario's tussen 2010 en 2015

TX100 RF-configuratie +  
mediakoppelaar TR\*\*  
+ TJA450 visualisatiemodule (V1)  
(lokale Wi-Fi-toegang met extra licentie  
om externe toegang mogelijk te maken)

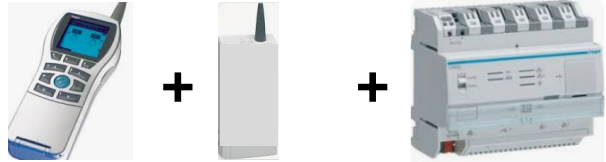

Situatie kan problematisch zijn als mediakoppelaar (TR130A zonder display)  
aanwezig is in de installatie voor het programmeren met de TX100:

- Als TR130A zonder display aanwezig is:  
niet compatibel (reset en afmelden vereist vóór de migratie)
- Indien TR131 met display: compatibel

→ **Migratie moet worden uitgevoerd**

### Mogelijk scenario tussen 2015 en 2020

TJA665 met TXA100 koffer  
+  
TJA450 visualisatiemodule (V1)  
2 servers  
Toegang op afstand geïntegreerd in de  
server



→ **Migratie moet worden uitgevoerd**

### Mogelijk scenario tussen 2020 en 2025

TJA670 of TJA470 (basis en expert)  
1 server: configuratie + visualisatie  
(domovea V2)



Huidige situatie

→ **Geen wijzigingen nodig**



## Migratie

### 1. Installatie geprogrammeerd in ETS (Knx- of .ddb-bestand)

! Voordat een serverwijziging wordt uitgevoerd, moet de visualisatieserver TJA450 die vervangen zal worden, up-to-date zijn: versie 3.7.0.1 (zie bijgevoegde procedure).

Acties: → Exporteer het ETS- of .ddb-bestand van de TJA450-server (visualisatie)  
→ Importeer dit ETS- of ddb-bestand in de TJAS471 server

Gevolgen met het .ddb-bestand

- De visualisatie wordt geïmporteerd
- De sequenties worden bewaard
- De meethistoriek wordt bijgehouden

Gevolgen met het ETS-bestand

- De TJAS471 maakt automatisch Hager-apparaten aan. De producten van andere merken moeten worden gemaakt.
- De sequenties moeten opnieuw geconfigureerd worden.

Risico 's: RF-producten < 2012 (zonder configuratietoets) zullen niet compatibel zijn.



# Migratie

## 2. Installatie geprogrammeerd in Easy

! Voordat een serverwijziging wordt uitgevoerd, moet de visualisatieserver TJA450 die vervangen zal worden, up-to-date zijn: versie 3.7.0.1 (zie bijgevoegde procedure).

### Voorzorgsmaatregelen:

- RF-producten < 2012 zullen niet langer opgenomen worden in de installatie
- Als er een mediakoppelaar zonder display (TR130A) aanwezig is in de installatie, moet deze worden gereset en losgekoppeld. Er moet een nieuwe koppelaar TR130B geïnstalleerd worden als er RF-producten aanwezig zijn.

### → Oplossing 1 :

#### De installatie herinleren

3 opties voor een nieuwe server:

Bestand importeren / Herinleren / Nieuwe installatie

- Als de modules in de installatie TXA6 refs\*\*\* bevatten, behoudt het herinleren alles: productnamen, parameters en koppelingen
- Als de modules in de installatie TXA2-refs\*\*\* bevatten, behoudt het herinleren alles behalve de productnamen

### → Oplossing 2 :

#### TXA100 '.txa'-bestand (pc) of TX100 '.txh'-bestand (USB) importeren

3 opties voor een nieuwe server:

Bestand importeren / Herinleren / Nieuwe installatie


! Opgelet: als er wijzigingen zijn aangebracht in de installatie die niet zijn opgeslagen, zullen deze niet overgenomen worden na de migratie.

### Gevolgen voor oplossingen 1 en 2:

- Easytool kan daarna worden gebruikt
- Sequenties moeten opnieuw geconfigureerd worden en de meethistoriek gaat verloren.

## Migratie

### Exportstappen voor de installatie: Via de domovea-configuratietoel

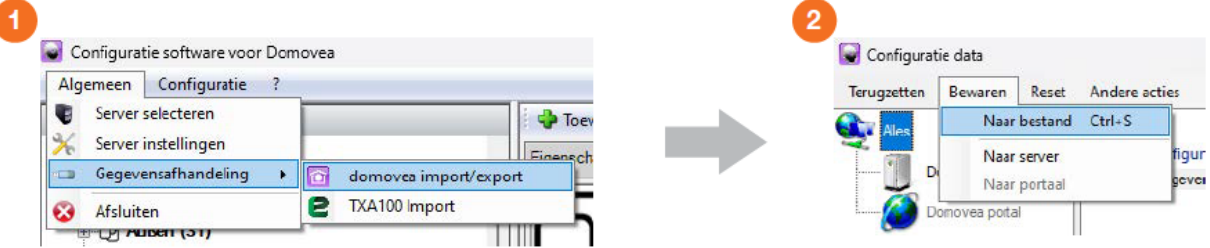

Selecteer de importfunctie in het menu

Gebruikersconfiguratie opslaan als een bestand



Geef de bestandslocatie op die je wilt herstellen

### Importstappen voor de installatie: Via de Hager Pilot applicatie

- 4 Je maakt een nieuw domovea project aan
- Mijn producten zijn niet geconfigureerd en/of ik wil ze handmatig aanmaken met domovea [Nieuw project](#)
- Ik heb het bestand van mijn installatie al (easytool, domovea,...) [Import](#)
- Ik wil mijn Easy installation opnieuw leren. [Opnieuw leren](#)
- Het is geconfigureerd, maar ik heb het bestand niet

Selecteer in de domovea-configuratie 'Importeren uit een bestand'



Selecteer het exportbestand dat je in stap 3 hebt opgeslagen



Wacht tot de migratie is voltooid

#### Opmerking:

Planning en profielen worden niet ondersteund door het bovenstaande migratieproces. Maak deze opnieuw via domovea-domogram en domovea-gebruikers.

Sequenties worden gedeeltelijk ondersteund door het migratieproces.

Controleer de sequenties na de migratie.