

Instruktion easy - Kom igång



easy

1.0) Om det finns en domovea i anläggningen så börja med att läsa igenom instruktion "domovea - Kom i gång"


1.1) Uppdatera programmeringsverktyget TXA100.

Antingen manuellt offline via en nedladdad fil från www.hager.se, se punkt **2.0**

Eller online via automatiska uppdateringar, se punkt **3.0**


2.0) Automatiska uppdateringar (online)

2.1) Den automatiska uppdateringen aktiveras genom att klicka på "kugghjulet" längst upp till höger och sedan "Konfiguration".



2.2) Klicka på fliken "Uppdatera".

2.3) Klicka i rutan "Installera uppdateringar automatiskt".

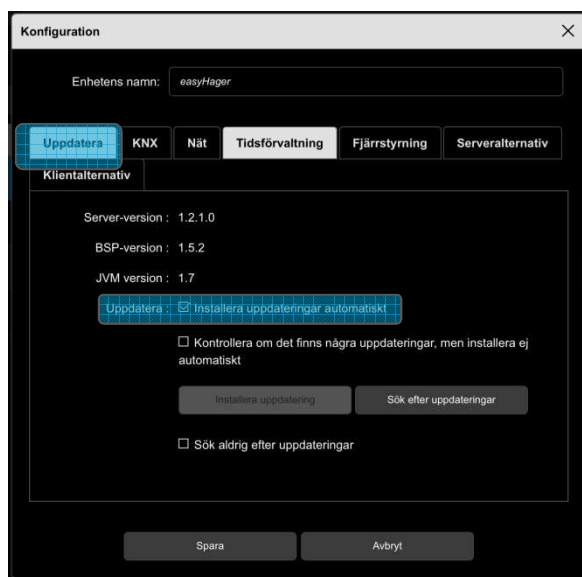

Uppdatera

Uppdatera : Installera uppdateringar automatiskt

2.4) Det går även bra att låta verktyget ladda ner uppdateringen direkt genom att klicka på knappen "Sök efter uppdateringar".

Kontrollera om det finns några uppdateringar, men installera ej automatiskt

Installera uppdatering

Sök efter uppdateringar

2.5) Om det finns en tillgänglig uppdatering, så får du frågan om du vill uppdatera. Klicka "Ja". Verktyget kommer nu att ladda ner och installera den nya uppdateringen, när det är klart så startar det om.




Uppdatera 1.3.0.0 har upptäckts. Vill du installera?

Ja

Nej

2.6) När uppdatering är färdig så kommer ett meddelande om vilken version som är installerad. Klicka "Ok".

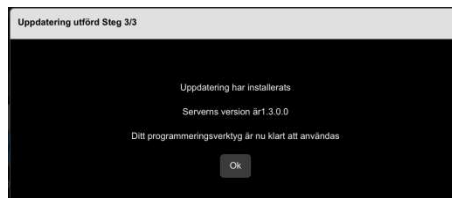

Uppdatering har installerats

Serverns version är 1.3.0.0

Ditt programmeringsverktyg är nu klart att användas

Ok

3.0) Manuell uppdatering (offline)

3.1) Skriv in TXA100 i sökrutan högst upp till höger på hager.se




3.2) Klicka på fliken "Ladda ner".

TXA100



3.3) Leta upp "Driftsättningsprogramvara" och ladda ner filen genom att klicka på länken till höger.

Driftsättningsprogramvara

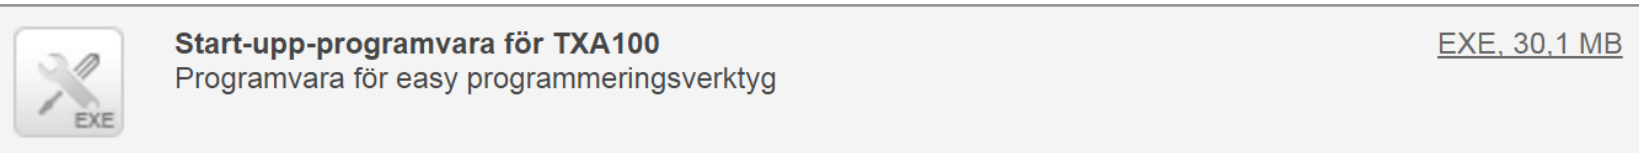

3.4) Packa sedan upp filen genom att klicka på den och lägg filerna på ett tomt USB-minne (formaterat i FAT32).

 PS TXA100 V1200 →  knxng-1.2.0.0


3.5) Sätt sedan in stickan i USB-porten som är i fronten, bakom gummi-skyddet, på easy verktyget.



3.6) Lamporna på easy verktyget kommer att börja blinka och när markerade indikeringar lyser med fast grönt sken så är uppdateringen klar.
Indikeringar som ska lysa: "OK", "KNX" och "NÄTVERK 1".

4.0) Förbered programmeringsverktyget

- 4.1) Anslut programmeringsverktyget till KNX-bussen
- 4.2) Anslut stickproppen i ett vägguttag
- 4.3) Anslut Wi-Fi-routern i vägguttaget
- 4.4) Anslut nätverkssladden mellan Wi-Fi routern och nätverksuttaget i väskan
- 4.5) Starta programmeringsverktyget
(Gör detta före du ansluter din surfplatta eller dator, så programmeringsverktyget får den första adressen av routern)

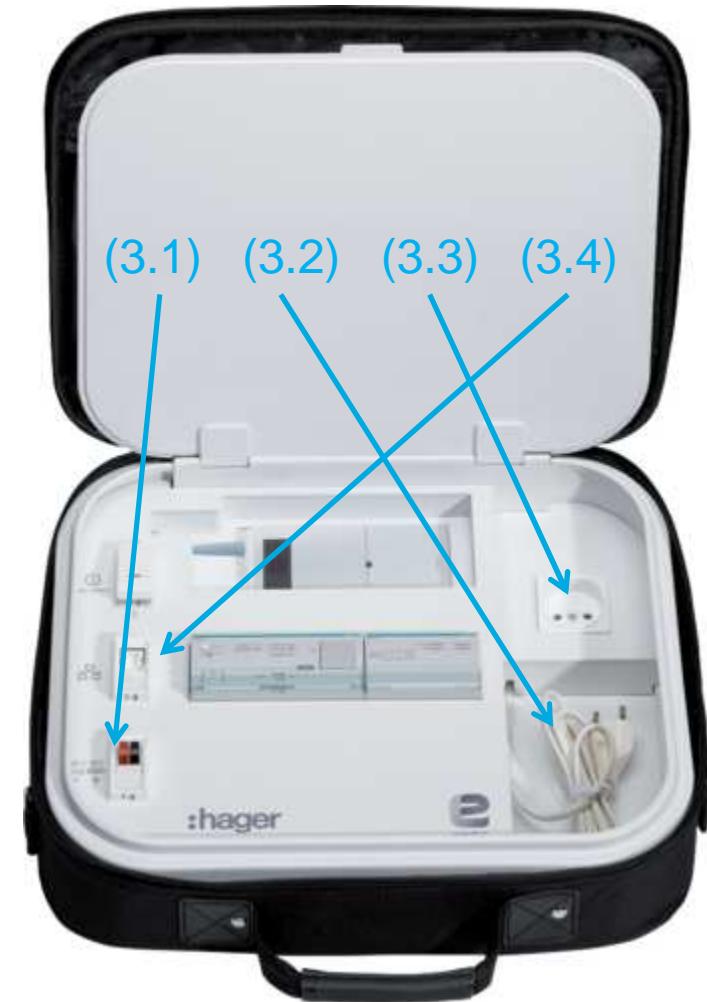


5.0) Anslut till programmeringsverktyget

5.1) Anslut din dator eller surfplatta till nätverket (Wi-Fi routern)



5.2) Anslut till programmeringsverktyget via appen i surfplattan eller via webbläsaren genom att skriva in IP-adressen i adressfältet.

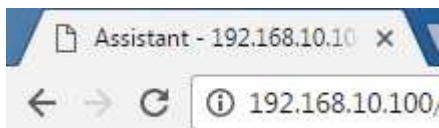

(Svart router med nätverksnamn Wireless-N standard: 192.186.10.100)

TIPS!

Om du inte hittar programmeringsverktyget så ladda ner en gratis app till telefonen som heter Network Analyzer.

Anslut sedan till nätverket och scanna av för att hitta alla IP-adresser anslutna till routern.



Network Analyzer Lite -
wifi scanner, ping & net i...
Techet >

6.0) Starta programmeringsverktyget för första gången...

6.1) Börja med att ändra språk till Svenska



6.2) Godkänn licensavtalet Klicka på "Nästa"

1 - Val av språk 2 - Servernamn 3 - Installatörsprofil

Välkommen till ditt KNX programmeringsverktyg

TXA100 språk

Svenska

Användarvillkor

Detta program är skyddat av upphovsrätten och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av detta program, eller någon del av det, kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder och åtal enligt lag.

Jag accepterar villkoren i licensavtalet

Nästa Avsluta


6.3) Fyll i din installatörsprofil Klicka på "Avsluta"

1 - Val av språk 2 - Servernamn 3 - Installatörsprofil

Min profil

Namn	<input type="text" value="Ström"/>	Adress	<input type="text" value="Bifrostgatan 36"/>
Företag	<input type="text" value="Elfirman"/>		<input type="text"/>
Telefon	<input type="text" value="031-7063900"/>	Postnummer	<input type="text" value="43144"/>
Mobil	<input type="text"/>	Stad	<input type="text" value="Mölnadal"/>
E-post	<input type="text" value="info@hager.se"/>	Land	<input type="text" value="Sweden"/> ▾

6.4) De första inställningarna är nu klara.
Klicka på "Ok"

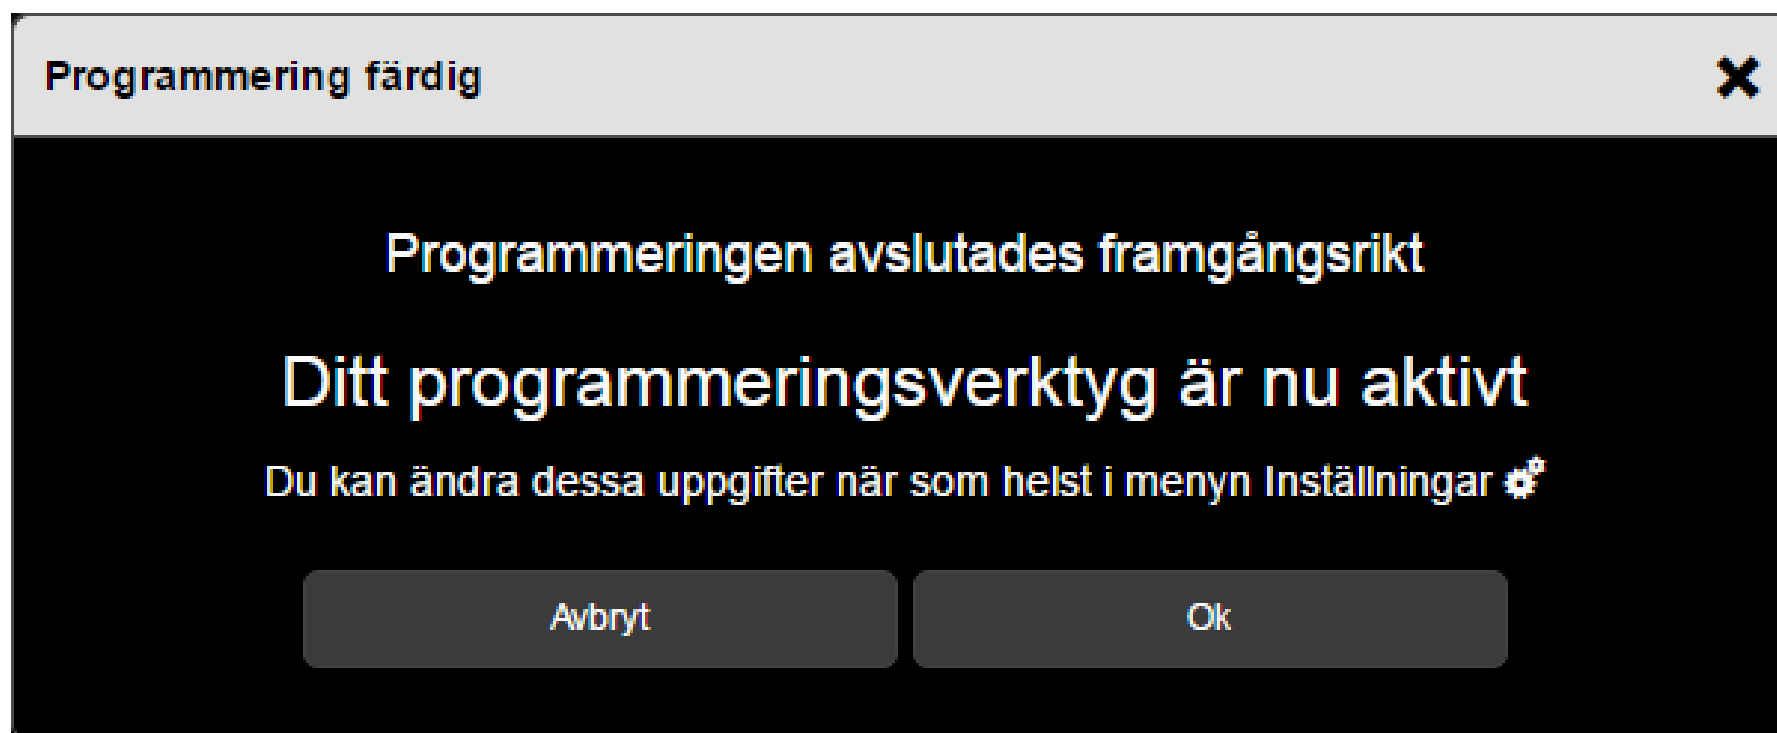


7.0) Nu ska bara de sista detaljerna kontrolleras

7.1) Klicka på kugghjulet uppe till höger




7.2) Välj "Server konfiguration"

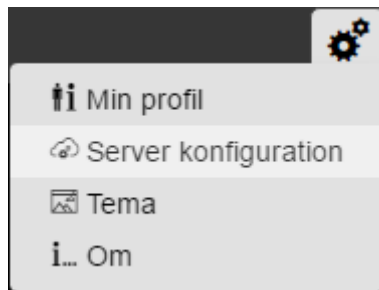

7.3) Under fliken "Allmänt" kan man se vilken version verktyget har. Kontrollera så att versionen som står där överensstämmer med filnamnet på uppdateringen.


I detta fallet är det version "1.2.0.0"

 PS TXA100 V1200 →  knxng-1.2.0.0

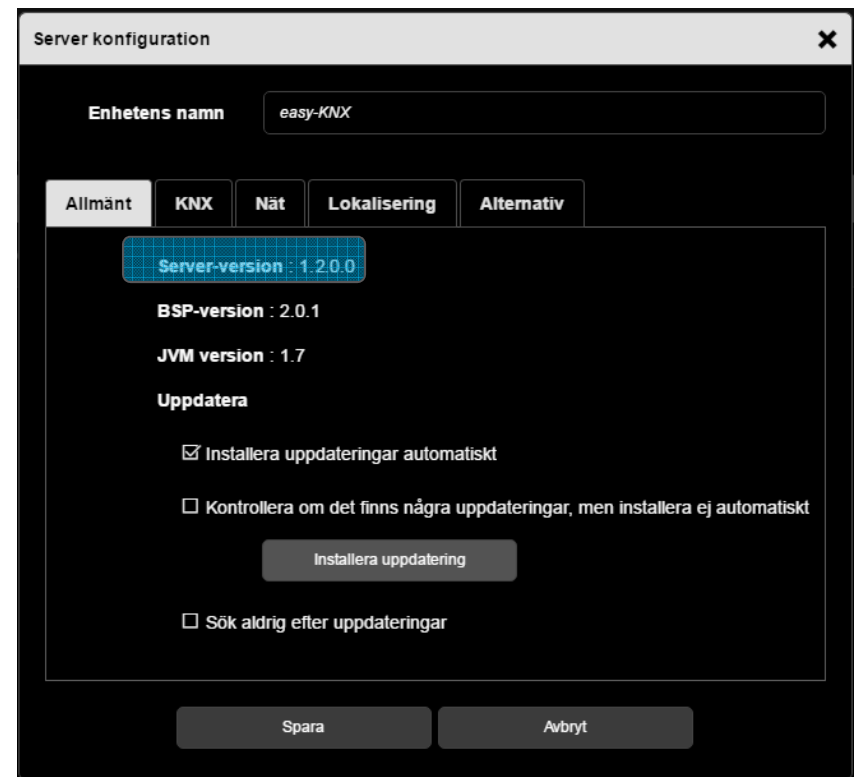

7.4) Aktivera automatiska uppdateringar genom att klicka i rutan.

Detta medför att om programmeringsverktyget kopplas till internet och är påslaget, så kommer det att ladda ner senaste uppdatering och uppdatera sig själv efter ca 15 minuters inaktivitet (av användaren)

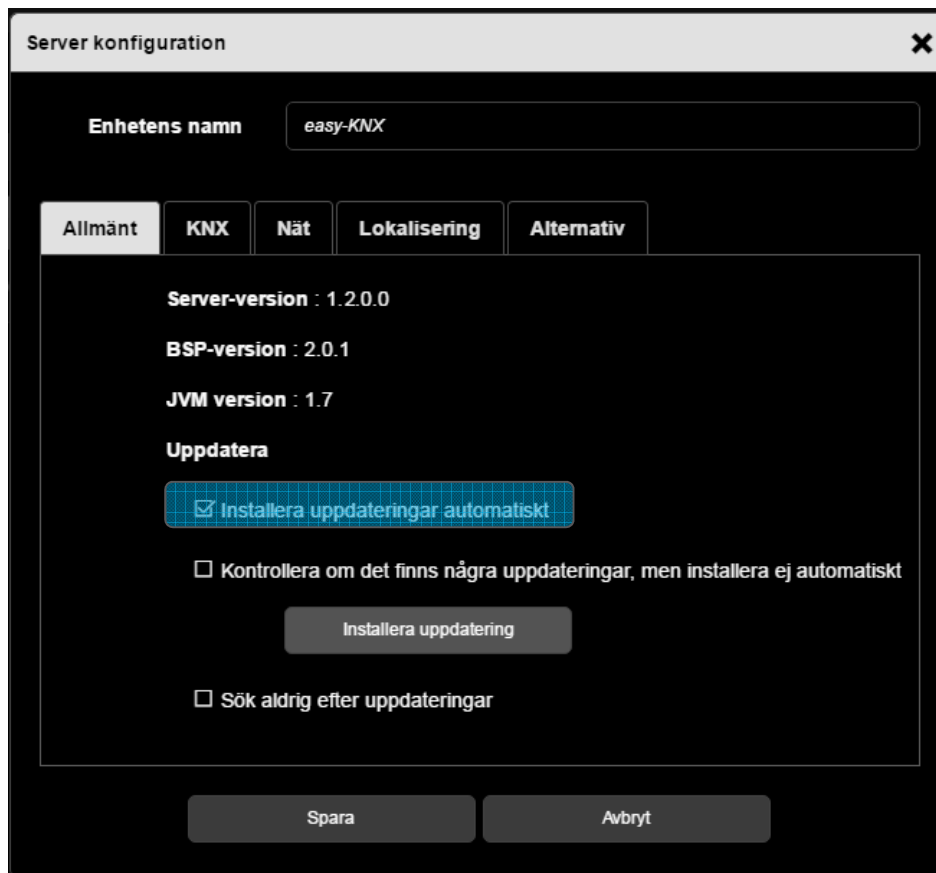

Server konfiguration

Enhetens namn: easy-KNX

Allmänt | KNX | Nät | Lokalisering | Alternativ

Server-version : 1.2.0.0
BSP-version : 2.0.1
JVM version : 1.7

Uppdatera

Installera uppdateringar automatiskt

Kontrollera om det finns några uppdateringar, men installera ej automatiskt

Installera uppdatering

Sök aldrig efter uppdateringar

Spara | Avbryt

Läs gärna även våra andra manualer som finns under supportfliken på www.hager.se

hager

mobil.hager.se Lösningar Produkter Dokumentation Programvaror **Support** Företaget

Support / Support

Support





- Beställ broschyrer/kataloger
- Frågor & Svar (FAQ)
- KNX-support**
- Jämför produkter
- Projektplanering
- Godsspårning
- + Reklamation

Växel: 031-706 39 00
▶ info@hager.se
▶ order@hager.se
▶ offert@hager.se


KNX support

Här har vi samlat den information som vanligen efterfrågas. Har du frågor är du välkommen att kontakta vårt expertteam.

Expertteam

-  **Martin Jonsson**
Telefon: 031-7063946
▶ [e-post](#)
-  **Göran Petrusson (Utbildningsansvarig)**
Telefon: 0708-150106
▶ [e-post](#)
-  **Gunnar Wennerberg**
Telefon: 0709-427074
▶ [e-post](#)
-  **Björn Rudolfsson (Produktchef)**
Telefon: 0734-138385
▶ [e-post](#)

Utbildning

 Vi erbjuder kurser i bl.a. easy system och KNX-certifiering.
För mer information:
▶ [Klicka här](#)

KNX-installatör

Kontakta en KNX-installatör
▶ [Klicka här](#)

Broschyrer & Kataloger

Beställ, spara ner eller bläddra i någon av våra broschyrer och kataloger, [klicka här](#).