


Technische specificaties


	EMN001 - EMS001B	EMN005 - EMS005B
elektrische karakteristieken		
voedingsspanning	230 V ~ + 10 / - 15 % 50 / 60 Hz	230 V ~ ± 15 % 50 / 60 Hz
verbruik	< 5 VA	< 5 VA
onderbrekingsvermogen:		
- AC1	16 A 250 V~	16 A 250 V~
- gloeilamp	2300 W	2300 W
- 230 V-halogenlamp	2300 W	2300 W
- ferromagnetische transformator	1500 W	1500 W
- parallel gecompenseerde TL-verlichting	cap 11µF, 1000 W	cap 11µF, 1000 W
- serie gecompenseerde TL-verlichting	3600 W	3600 W
- elektronische transformator	2300 W	2300 W
- compacte TL-lamp met elektronische voorschakelaar	460 W	460 W
werkingskarakteristieken		
tijdschakeling ruststroom (max.)	30 s. tot 10 min. 100 mA	30 s. tot 10 min. / 1 u. 100 mA
omgevingstemperatuur		
bedrijfstemperatuur	-10 tot +55 °C	
opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C	
aansluiting		
soepele draad	1 tot 6 [□]	1 tot 6 [□]
stijve draad	1,5 tot 10 [□]	1,5 tot 10 [□]
overbrugging trappenhuisautomaat / aangekondigde uitschakeling	2 draden van 1,5 [□]	2 draden van 1,5 [□]

Elektrische aansluitingen


EMN001 / EMN005 / EMS001B / EMS005B



Schema - 3-draads

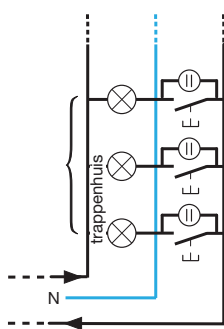


Schema - 4-draads

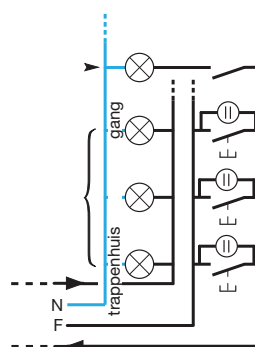


De producten EMN001, EMN005, EMS001B en EMS005B herkennen en interpretern automatisch de aansluitingstypes (3- of 4- draads). Ze voeren een automatische tijdschakelcyclus uit bij het onder spanning zetten.

Functiediagram van de verschillende trappenhuisautomaten

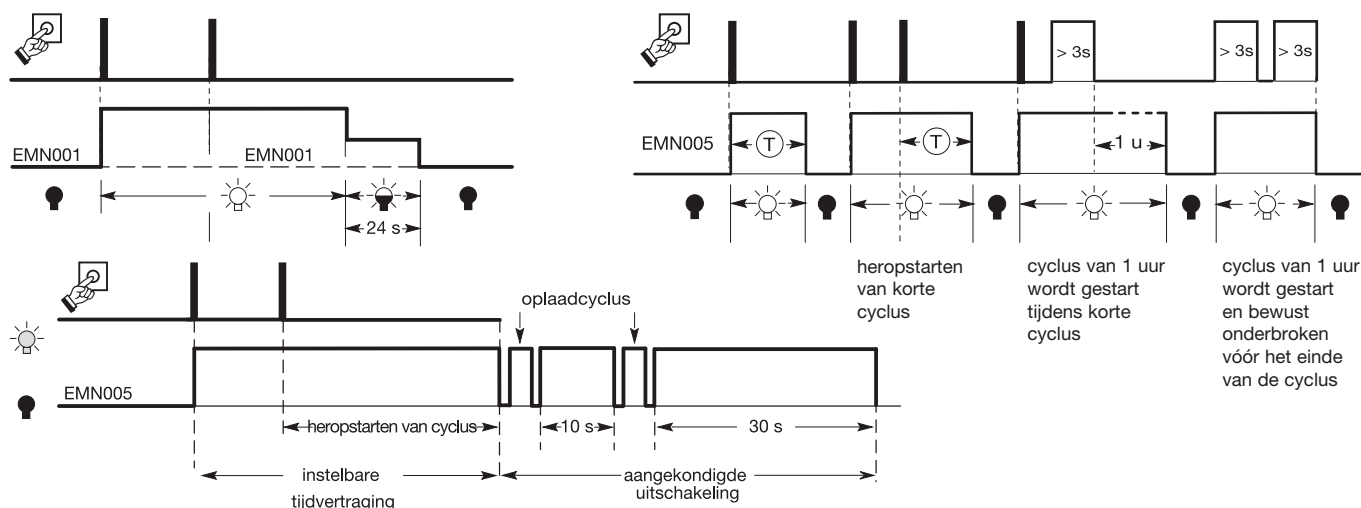

Voorstelling van de producten

Trappenhuisautomaten EMN001 / EMN005 / EMS001B / EMS005B




- ① schakelknop geforceerde bediening ON of met tijdsinstelling
- ② potentiometer voor instelling van duur

Aangekondigde uitschakeling EMN005 / EMS005B

trappenhuisautomaat met dubbele tijdschakeling met ingebouwde aangekondigde uitschakeling via knipperen 40 en 30 s. vóór de uitschakeling

EMN005 / EMS005B



Selectie van de werkingsmodus

1. trappenhuisautomaat enkelvoudige tijdschakeling
2. trappenhuisautomaat aangekondigde uitschakeling
3. trappenhuisautomaat dubbele tijdschakeling
4. trappenhuisautomaat dubbele tijdschakeling + aangekondigde uitschakeling